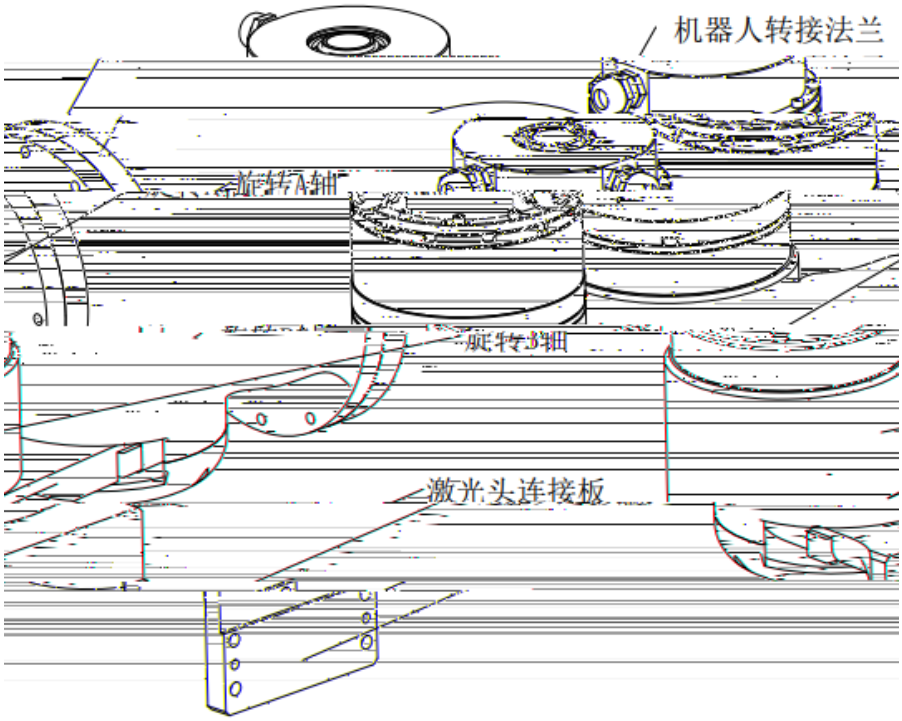
机器人转接法兰
旋转A轴
旋转B轴
激光头连接板

最大切割范围	200
单轴最大速度	75r/min
单轴最大加速度	137rad/s
定位精度	±0.02mm
重复定位精度	±0.01mm
重量	10Kg